


ЛИНИЯ СБОРКИ



①



②

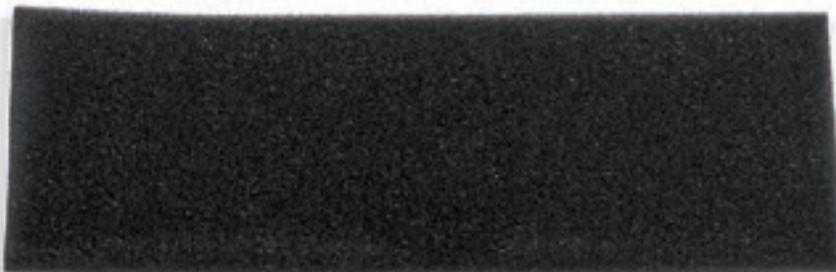

③



④



⑤

1 — подушка переднего сиденья; 2 — основание подушки переднего сиденья; 3 — подкладка подушки переднего сиденья; 4 — винт 2,0×5 (LP) — 6 шт.; 5 — винт 2,0×4 (MP) — 2 шт.

СБОРКА ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ



Уложите внутрь подушки переднего сиденья мягкую подкладку. Она по размерам чуть меньше внутреннего пространства подушки, поэтому старайтесь расположить подкладку с равномерными зазорами по краям.




Поверх мягкой подкладки установите внутрь подушки основание переднего сиденья.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Аккуратно отгибая крепежные проушины подушки, вставьте основание переднего сиденья, одновременно поджимая подкладку и натягивая подушку на основание. Старайтесь сильно не изгибать крепежные проушины. В силу особенностей материала подушки резкий изгиб или излом проушины может привести к его растрескиванию.

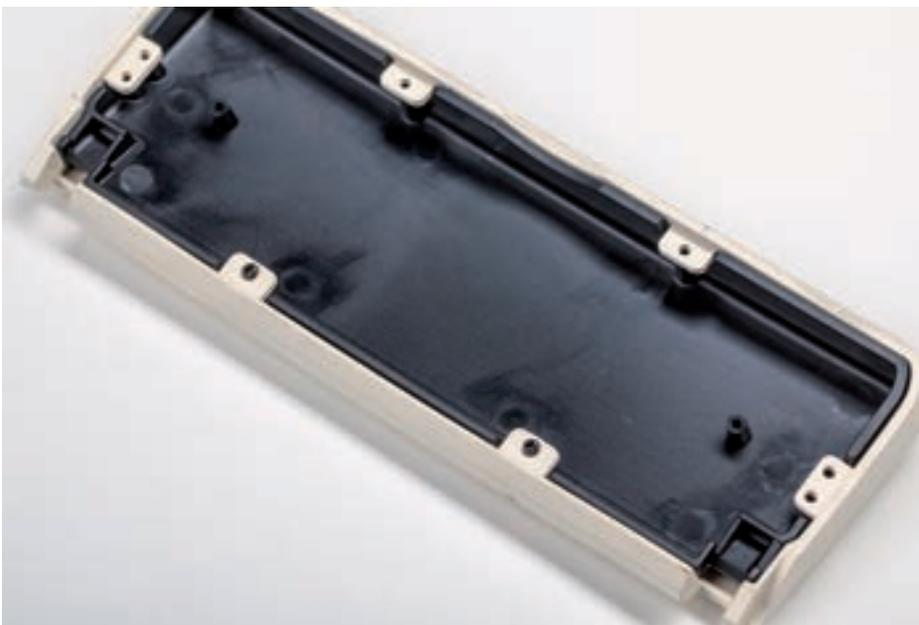

Закрепите подушку на основании переднего сиденья двумя винтами 2,0×4 (MP) со стороны ее задней плоскости. Не прилагайте избыточных усилий при затягивании винтов. Достаточно с легким прижимом притянуть шляпку винта к поверхности материала подушки переднего сиденья.

ЛИНИЯ СБОРКИ

Окончательно зафиксируйте подушку на основании переднего сиденья по периметру шестью винтами 2,0×5 (LP). Допускается сохранение некоторой подвижности подушки относительно основания переднего сиденья.



СБОРКА ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ